

FICHA TÉCNICA

LLAVE ANTIFRAUDE

Llave de compuerta antifraude de agua potable

Los Productos para la
conducción del agua
con la seguridad que
su obra necesita.



thc.cl

.....

FICHA TÉCNICA

LLAVE DE BOLA

Antifraude / Agua potable



Origen:

Llaves producidas por THC CHILE.

Ensayos bajo normas NCH 700 y 731:

Presión Hidrostática: 16 bar x 1 minuto

Resistencia Mecánica: 1.4 bar x 3 ciclos

Presión Neumática: 6 bar x 10 segundos

Caudal Mínimo: 1.6 L/s a 2.5 Kg / cm²

Flexión: 80 N

Características:

Presión Nominal: PN 10 (10 bar)

Diámetro: 3/4" RI - RE

Tipo de Rosca: BSP Cilíndrica

Diámetro de Paso: 17 mm

Sentido de Cierre: Derecho (1/4 Giro)




thc.cl



Completa cobertura nacional y presencia internacional



FICHA TÉCNICA
LLAVE DE BOLA
Antifraude / Agua potable

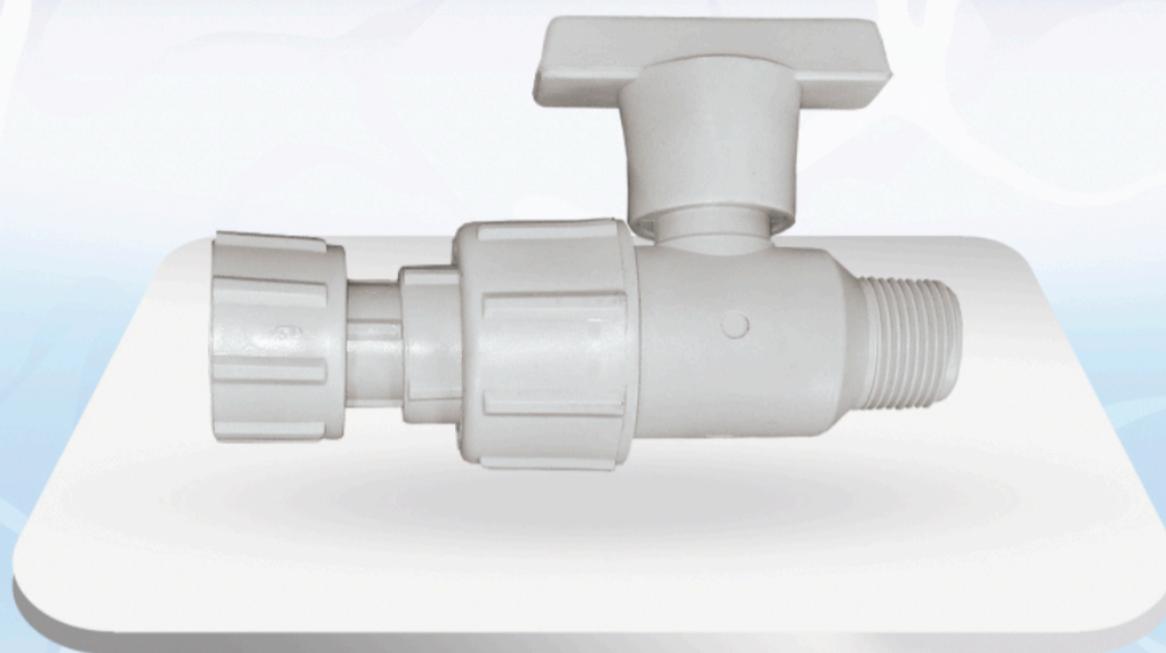

Materiales:

Juntas de Estaquedad: Elastomero "TPE".
Obsturador Cuerpo y Eje: Acetal Copolímero

Tipo de Certificación:

Marca de Conformidad (ISO Casco 5).



thc.cl



Completa cobertura nacional y presencia internacional



Uolco®



Síguenos!



@thc.chile.cl



THC CHILE

thc.cl