

FICHA TÉCNICA

FITTINGS HDPE




CHILE

THC.CL





HDPE

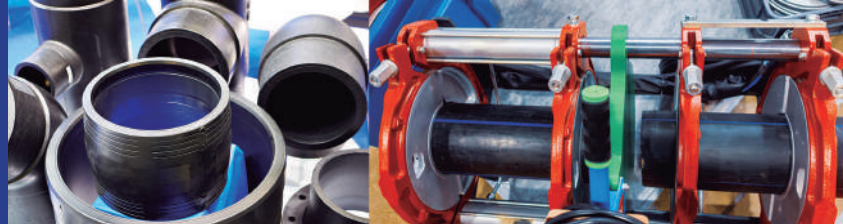

Ficha Técnica / Fittings HDPE

Completa línea de Fittings Electrofundidos exclusivos de THC Chile, indicados para trabajos exigentes.
Encuentras todas las piezas y diámetros que necesitas en stock permanente.

Origen	: China
Materia prima	: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) PE 100 Virgen
Método de conexión	: Electrofundición y Termofusión
Espesor de diseño	: SDR 11
Presión Nominal	: PN 16
Diámetros	: de 20 a 250 mm
Color	: Negro
Norma nacional	: NCh 398/2
Estándares de Fabricación	: ISO 4427, EN 12201, DIN 8074/75
Longitud del Collar	: Estándar para Electrofundición y Termofusión
Propiedades	: Alta resistencia a productos químicos, adecuada para aplicaciones de agua potable e industriales
Vida útil	: La norma garantiza vida útil de 50 años sin exceder las presiones nominales y una temperatura de agua no mayor a 30°
Certificación	: "Marca de conformidad en origen" otorgada por CESMEC
Aprobación	: Resuelvo 3738 de octubre de 2017 emitido por la "SISS"
GARANTÍA	: THC otorga garantía de 5 años a todos sus productos que cuentan con autorización SISS



CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la corrosión y agentes químicos
- Larga vida útil y bajo mantenimiento
- Alta flexibilidad y capacidad de soportar cargas mecánicas
- Fácil de instalación con métodos de soldadura por termofusión o electrofundición
- Soporta temperaturas de hasta -30°C

Más información en



thc.cl

